

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720114F 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--	--	--

Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP40 , retro IP20
4840 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72


Ottico

flood
angolo del fascio 45°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²


Dati elettrici

non DIM
sistema 52 W
inserto 22.7 W
36 V _F
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 93 lm/W ¹
inserto 107 lm/W ²

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

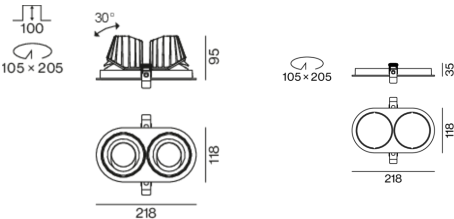

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 95 mm
0.56 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720114F 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

