

SASSO 100 round adjustable

trimless

048-2720011S 048-2796117 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 30°

rotazione 360°

nero , RAL 9005 ¹

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP40 , retro IP20

1970 lm

apparecchio 87 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Ottico

spot

angolo del fascio 19°

UGR ≤ 13 , ≥65° <3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 26.7 W

apparecchio 22.7 W

36 Vf

650 mA

classe isolamento 2

Dati fisici

senza bordo

diametro 105 mm

altezza 95 mm

0.47 kg

Sagoma

diametro 106 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 100 mm


¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

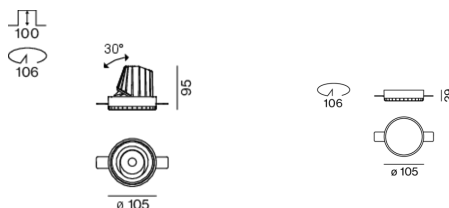

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

