

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps


048-2710917M 048-2799317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

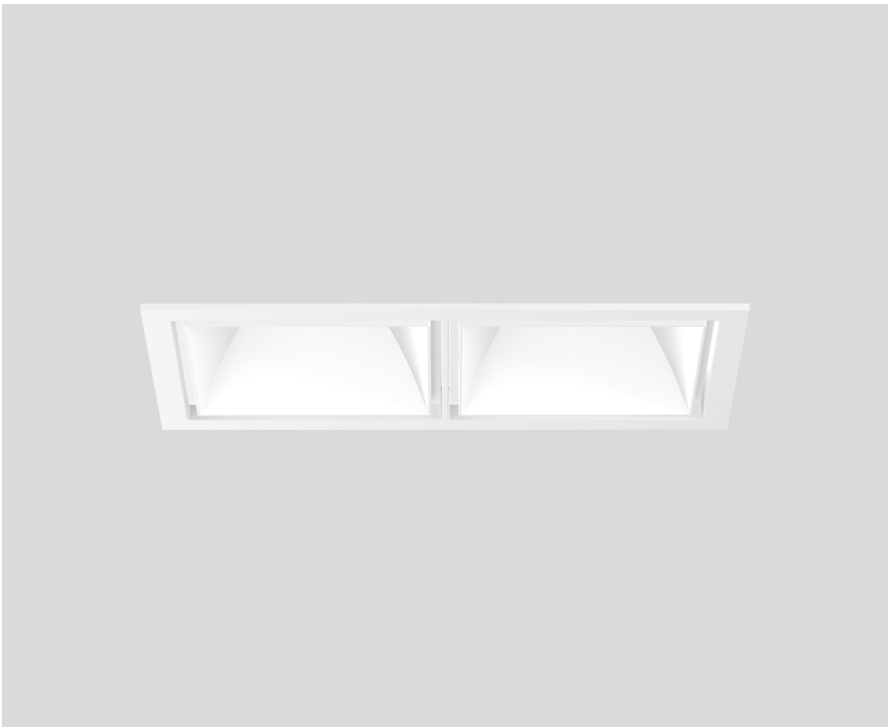

220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP44 , retro IP20

4160 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Ottico

medium

angolo del fascio 34°

UGR < 19

Dati elettrici

non DIM

52 W

inserto 22.7 W

36 Vf

650 mA

totale inserti 45 W

classe isolamento 2 220-240V

80 lm/W

inserto 92 lm/W

Dati fisici

bordo

lunghezza 218 mm

larghezza 118 mm

altezza 75 mm

0.56 kg

Sagoma

lunghezza 210 mm

larghezza 112 mm


spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

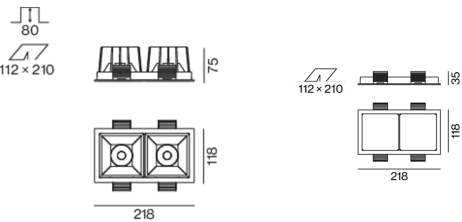

Istruzioni di
montaggio

Calcolatore di
illuminazione

