

SASSO 100 square downlight


trim

048-2710217W 048-2797318 002-90766




Faro da incasso quadrato in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma quadrata; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 65°; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

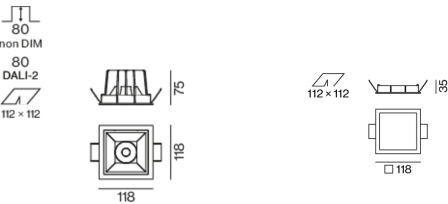

Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
bianco , RAL9016 ¹	
Set di montaggio nero intenso	
fronte IP44 , retro IP20	
1790 lm	

LED

3500 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.7	
MDER 0.64	

Ottico

wide flood	
angolo del fascio 65°	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Dati elettrici

non DIM	
sistema 17.9 W	
inserto 15.2 W	
36 Vf	
450 mA	
classe isolamento 2 220-240V	
sistema 100 lm/W ³	
inserto 118 lm/W ⁴	

Dati fisici

bordo	
lunghezza 118 mm	
larghezza 118 mm	
altezza 75 mm	
0.51 kg	

Sagoma

lunghezza 112 mm	
larghezza 112 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 80 mm	

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

SASSO 100 square downlight

trim

048-2710217W 048-2797318 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

