

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710214M 048-2799318 002-90766



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| argento opaco |
| Set di montaggio nero intenso |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 3140 lm |

LED

| |
|---|
| 3500 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.7 |
| MDER 0.64 |


Ottico

| |
|---|
| medium |
| angolo del fascio 33°x34° |
| UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ |
| SVM ≤ 0.4 ¹ |


Dati elettrici

| |
|-------------------------------|
| non DIM |
| sistema 35 W |
| inserto 15.2 W |
| 36 V _f |
| 450 mA |
| totale inserti 30 W |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 90 lm/W ² |
| inserto 103 lm/W ³ |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

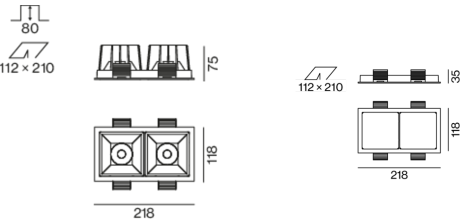

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 218 mm |
| larghezza 118 mm |
| altezza 75 mm |
| 0.57 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| lunghezza 210 mm |
| larghezza 112 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 100 mm |

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710214M 048-2799318 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

