

# SASSO 100 square downlight

trim

048-2710114F 048-279731G 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--	--

## Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
2470 lm

## LED

4000 K
CRI $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 2$ SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 88
MR 0.8
MDER 0.72

## Ottico

flood
angolo del fascio 45°
UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 93 lm/W <sup>1</sup>
inserto 109 lm/W <sup>2</sup>


## Dati fisici

bordo
lunghezza 118 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.49 kg


## Sagoma

lunghezza 112 mm
larghezza 112 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

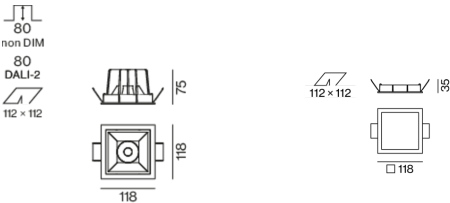

<sup>1</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>2</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

