

# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710111M 048-2799317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL9005<sup>1</sup>

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP44 , retro IP20

4160 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8

MDER 0.72

### Ottico

medium

angolo del fascio 33°x34°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

### Dati elettrici

non DIM

sistema 52 W

inserto 22.7 W

36 Vf

650 mA

totale inserti 45 W

classe isolamento 2 220-240V

sistema 80 lm/W<sup>2</sup>

inserto 92 lm/W<sup>3</sup>

### Dati fisici

bordo

lunghezza 218 mm

larghezza 118 mm

altezza 75 mm

0.56 kg

### Sagoma

lunghezza 210 mm


larghezza 112 mm

spessore min. del soffitto 2 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 100 mm

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

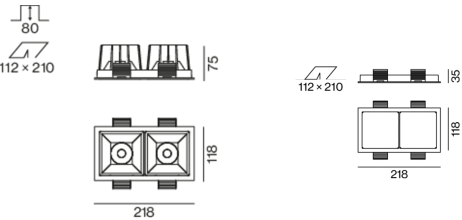

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

