

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710014F 048-2799317 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 , retro IP20
4720 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Ottico

flood
angolo del fascio 45°
UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m ²

Dati elettrici

non DIM
sistema 52 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 91 lm/W ¹
inserto 104 lm/W ²

Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.56 kg

Sagoma


lunghezza 210 mm
larghezza 112 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
² incl. optical losses

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

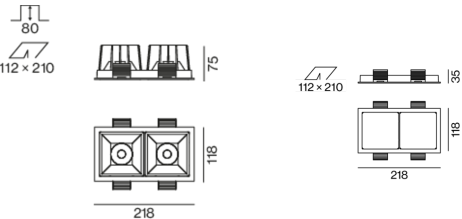

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

