

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700919S 048-2798318 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
oro , RAL 260-M ¹
Set di montaggio nero intenso
fronte IP44 , retro IP20
3880 lm
apparecchio 86 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Ottico

spot
angolo del fascio 19°
UGR ≤ 13 , ≥65° <3000 cd/m ²

Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 52 W
apparecchio 22.7 W
36 Vf
650 mA
apparecchio 45 W
classe isolamento 2

Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.55 kg

Sagoma


diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

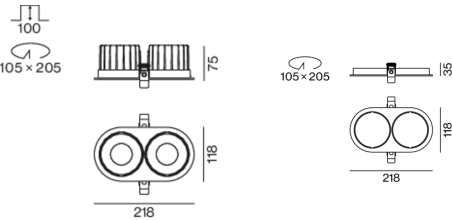

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

