

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700914W 048-2796317 002-90780



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco traffico _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

2290 lm _____

LED

2700 K _____

CRI \geq 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Ottico

wide flood _____

angolo del fascio 65° _____

$\geq 65^\circ$ <1500 cd/m² _____

Dati elettrici

non DIM _____

sistema 26.7 W _____

inserto 22.7 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

sistema 86 lm/W¹ _____

inserto 101 lm/W² _____

Dati fisici

bordo _____

diametro 118 mm _____

altezza 75 mm _____

0.45 kg _____

Sagoma

diametro 108 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____


spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 80 mm _____


¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

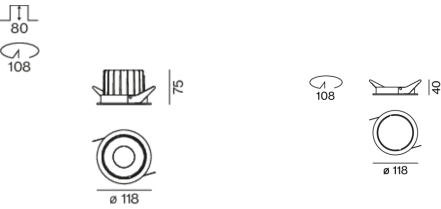

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

