


# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700914S 048-2798317 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

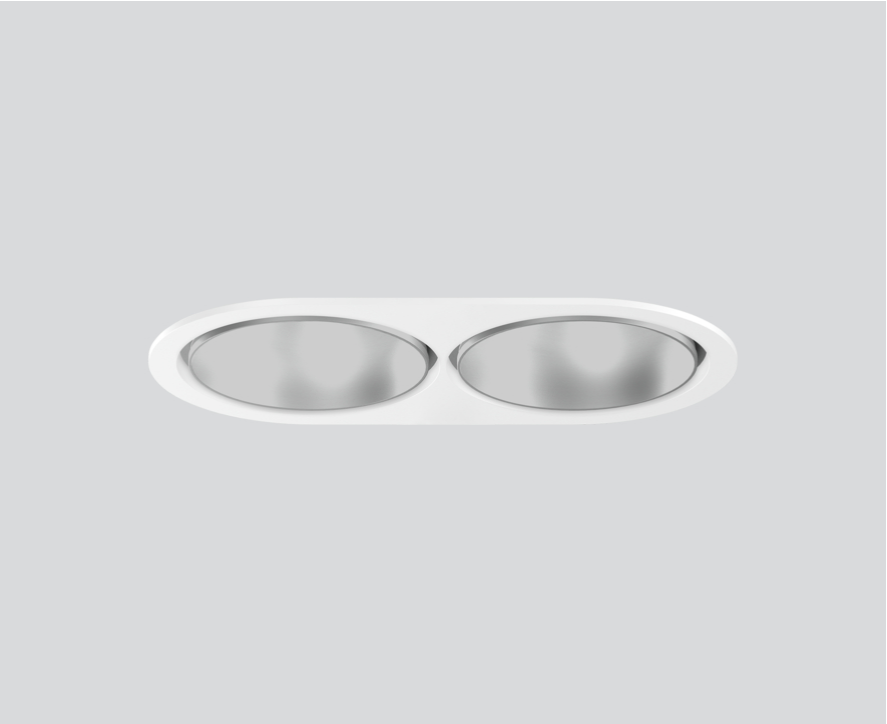

## Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 , retro IP20
3960 lm

## LED

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq$ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.52
MDER 0.47

## Ottico

spot
angolo del fascio 19°
UGR < 13 , $\geq$ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
sistema 52 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 76 lm/W <sup>1</sup>
inserto 87 lm/W <sup>2</sup>

## Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.56 kg

## Sagoma


diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>2</sup> incl. optical losses

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

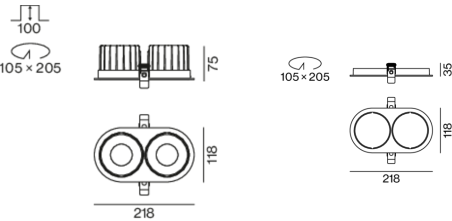

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

