

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700914S 048-279631G 002-90780



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



220-240V	IP20 IP44	X-PERT	X-PERT
----------	--------------	--------	--------

Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
1980 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Ottico

spot
angolo del fascio 19°
UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 74 lm/W ¹
inserto 87 lm/W ²

Dati fisici


bordo
diametro 118 mm
altezza 75 mm
0.45 kg

Sagoma


diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
² incl. optical losses

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

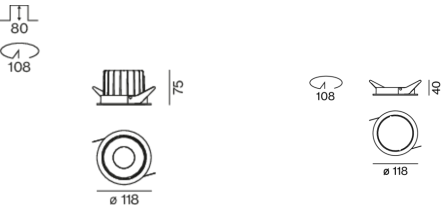

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

