

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700214S 048-279631G 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

fronte IP44 , retro IP20

2100 lm

apparecchio 93 lm/W<sup>1</sup>

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

### Ottico

spot

angolo del fascio 19°

UGR ≤ 13

### Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 26.7 W

apparecchio 22.7 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA

classe isolamento 2

### Dati fisici

bordo

diametro 118 mm

altezza 75 mm

0.45 kg

### Sagoma

diametro 108 mm


spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 80 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

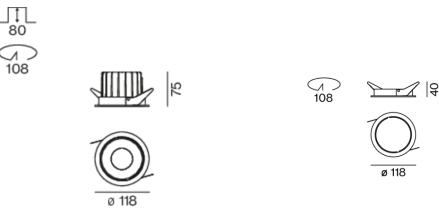

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

