

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700111W 048-2796117 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--

Generale

Soffitto , Incasso
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 , retro IP20
2380 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Ottico

wide flood
angolo del fascio 65°
≥65° <1500 cd/m ²

Dati elettrici

non DIM
sistema 26.7 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 89 lm/W ²
inserto 105 lm/W ³


Dati fisici

senza bordo
diametro 105 mm
altezza 75 mm
0.47 kg


Sagoma

diametro 106 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

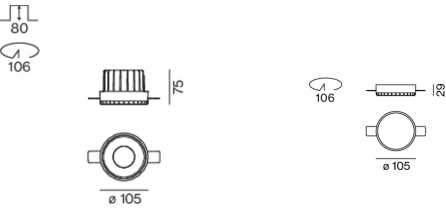

¹ Codice RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

