

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700019F 048-2798318 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--

Generale

Soffitto , Incasso
dorato , RAL260-M ¹
Set di montaggio nero intenso
fronte IP44 , retro IP20
4540 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Ottico

flood
angolo del fascio 44°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM
52 W
inserto 22.7 W
36 Vf
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
87 lm/W
inserto 100 lm/W

Dati fisici


bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.55 kg

Sagoma


diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

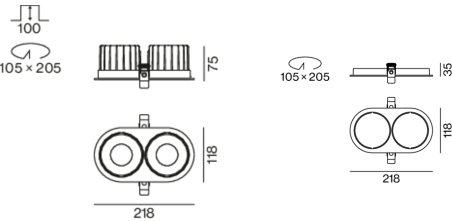

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[048-2700019F 048-2798318 002-90780] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.11.2024