

SASSO 60 emergency light pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696197



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

rotazione 360°

nero, RAL9005 ¹

Bianco segnale

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

sistema 1.0 W

inserto 1.0 W

200 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W⁶

Dati fisici

senza bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm

altezza 94 mm

0.32 kg

Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm

spessore max. del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁶ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio




Calcolatore di illuminazione




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; Bianco segnale; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

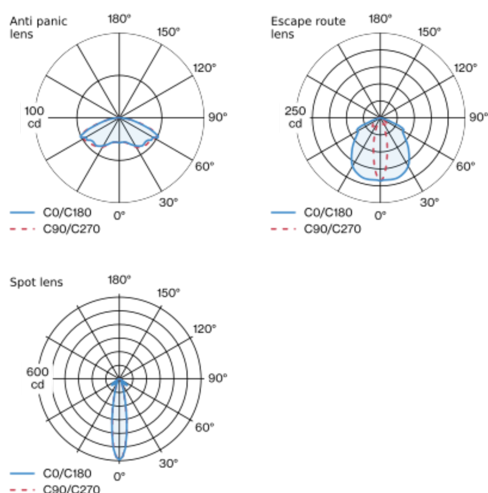

Disegno prodotto



SASSO 60 emergency light pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696197



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco segnale per soffitti acustici	80	048-2696197



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

