

SASSO 60 emergency light pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696197



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

nero , RAL 9005 ¹

Set di montaggio bianco segnale per soffitti
acustici

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

classe isolamento 2

Dati fisici

senza bordo per i soffitti acustici


diametro 80 mm

altezza 94 mm


0.32 kg

Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; bianco segnale per soffitti acustici; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; Pro DALI con monitoraggio via DALI; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

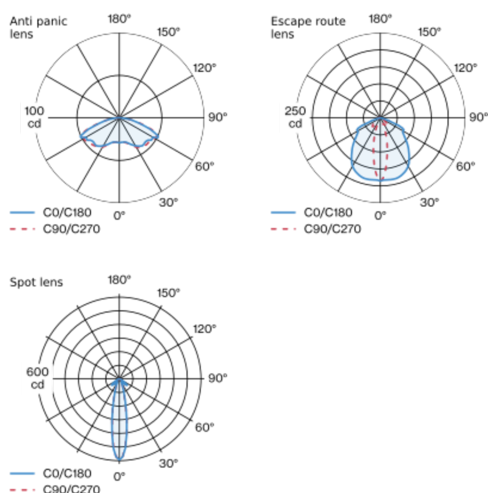

Disegno prodotto



Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm

spessore max. del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*048-2693231 048-2696197*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

18.04.2025

1 / 2

SASSO 60 emergency light pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696197



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco segnale per soffitti acustici	80	048-2696197



Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero traffico	77-77-35	048-2695918



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

