

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740214A 048-279631G 002-90767



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

1710 lm

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 91

MR 0.74

MDER 0.67

### Ottico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

sistema 18.6 W

inserto 15.8 W

36 Vf

450 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 92 lm/W<sup>2</sup>

inserto 109 lm/W<sup>3</sup>

### Dati fisici

bordo

diametro 118 mm

altezza 96 mm

0.7 kg

### Sagoma

diametro 108 mm


spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 120 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

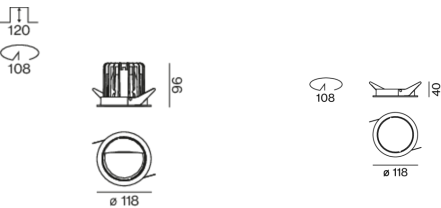

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

