

# SASSO 40 round adjustable

trim

048-2820619F 048-2896317 002-90753



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie oro; girevole 360° e orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 46°; UGR  $\leq 19$ ; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

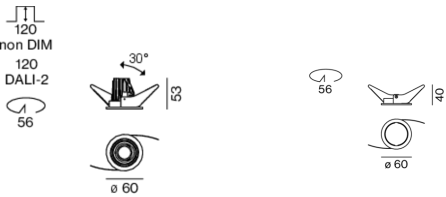

## Generale

Soffitto , Incasso  
orientabile max 30°  
rotazione 360°  
oro , RAL 260-M<sup>1</sup>  
Set di montaggio bianco traffico  
fronte IP40 , retro IP20  
407 lm  
apparecchio 80 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>t(1-15)</sub>: 90  
MR 0.86  
MDER 0.78

## Ottico

flood  
angolo del fascio 46°  
UGR  $\leq 19$   
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>3</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>3</sup>

## Dati elettrici

DALI-2  
220-240 V  
sistema 6.2 W  
apparecchio 5.1 W  
12 Vf  
450 mA  
classe isolamento 2

## Dati fisici

bordo  
diametro 60 mm  
altezza 50 mm  
0.21 kg

## Sagoma

diametro 56 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 120 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



# SASSO 40 round adjustable

trim

048-2820619F 048-2896317 002-90753



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di  
montaggio**



**Calcolatore di  
illuminazione**

