

# SASSO 40 round adjustable

trim

048-2820419M 048-2896317 002-90753



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie dorato; girevole 360° e orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 28°; UGR  $\leq 16$ ; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

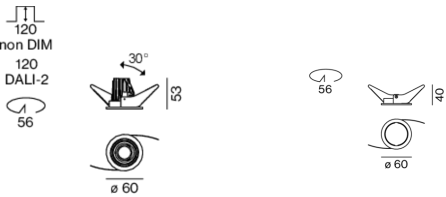

## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_  
orientabile max 30° \_\_\_\_\_  
rotazione 360° \_\_\_\_\_  
dorato , RAL260-M <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Set di montaggio bianco traffico \_\_\_\_\_  
fronte IP40 , retro IP20 \_\_\_\_\_  
337 lm \_\_\_\_\_

## LED

2700 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
L85 / 50000 h \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_  
MR 0.54 \_\_\_\_\_  
MDER 0.49 \_\_\_\_\_

## Ottico

medium \_\_\_\_\_  
angolo del fascio 28° \_\_\_\_\_  
UGR < 16 \_\_\_\_\_  
P<sub>stLM</sub>  $\leq 1.0$  <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

DALI-2 \_\_\_\_\_  
sistema 6.2 W \_\_\_\_\_  
inserto 5.1 W \_\_\_\_\_  
12 Vf \_\_\_\_\_  
450 mA \_\_\_\_\_  
classe isolamento 2 220-240V \_\_\_\_\_  
sistema 54 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
inserto 66 lm/W<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

## Dati fisici

bordo \_\_\_\_\_  
diametro 60 mm \_\_\_\_\_  
altezza 50 mm \_\_\_\_\_  
0.21 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

diametro 56 mm \_\_\_\_\_  
spessore min. del soffitto 2 mm \_\_\_\_\_  
spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_  
profondità di incasso 120 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 40 round adjustable

trim

048-2820419M 048-2896317 002-90753



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

