

SASSO 40 round downlight

trim

048-2800617M 048-2896318 002-90753



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↻

220-240V

↑ IP20
↓ IP44

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

rotazione 360° _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Set di montaggio nero intenso _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

352 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 94 , R_f: 87 , R_{f(1-15)}: 90 _____

MR 0.86 _____

MDER 0.78 _____

Ottico

medium _____

angolo del fascio 29° _____


UGR < 19 _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ² _____


SVM ≤ 0.4 ² _____

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 29°; UGR ≤ 19; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

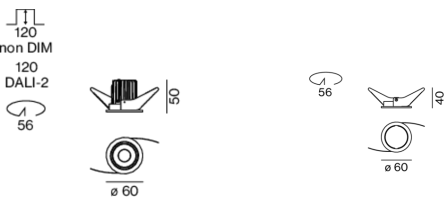

Dati elettrici

DALI-2 _____

sistema 6.2 W _____

inserto 5.1 W _____

12 Vf _____

450 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

sistema 57 lm/W³ _____

inserto 69 lm/W⁴ _____

Dati fisici

bordo _____

diametro 60 mm _____

altezza 50 mm _____

0.2 kg _____

Sagoma

diametro 56 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 120 mm _____

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



SASSO 40 round downlight

trim

048-2800617M 048-2896318 002-90753



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

