

MINO CIRCLE ACOUSTIC

1000

ceiling

034-271111B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Generale

Soffitto , Surface
anthracite


Dati fisici

diametro 937 mm
altezza 24 mm
4.5 kg

Acoustics


Alpha w (α_w) fino a 0.7
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C
NRC fino a 1.15
SAA fino a 1.16
Acoustic data calculations based on MINO
CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 3cm

Istruzioni di montaggio

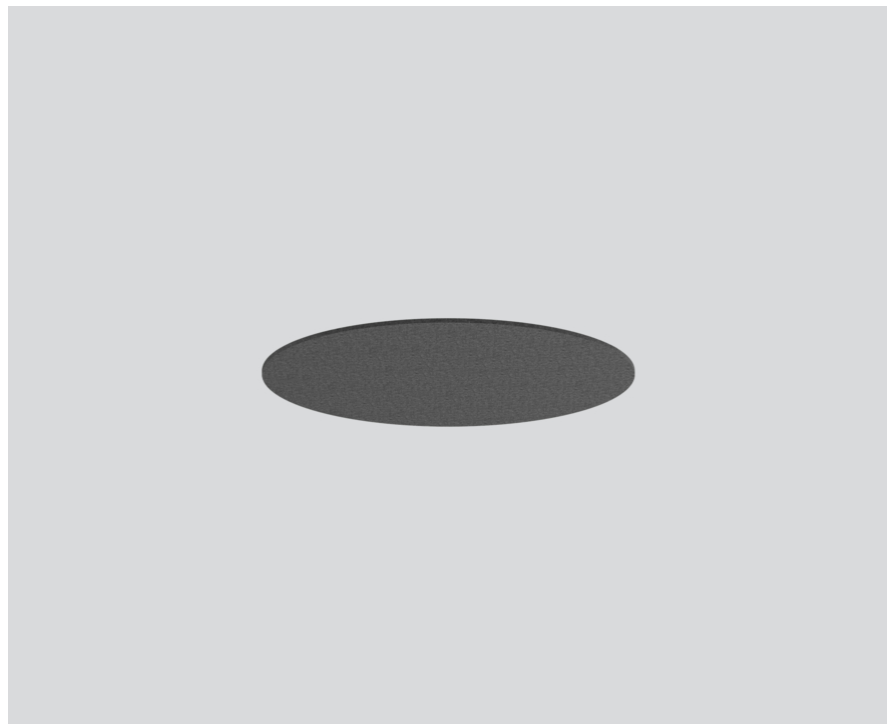

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, costituito al 50% da PET riciclato; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, anthracite; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto; con elevata performance acustica; per installazioni plafone;

Disegno prodotto



[034-271111B] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

13.12.2024

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

ceiling
034-271111B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.27	0.7	1.17	1.07	1

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

