

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps


048-2840017W 048-2898317 002-90744



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_

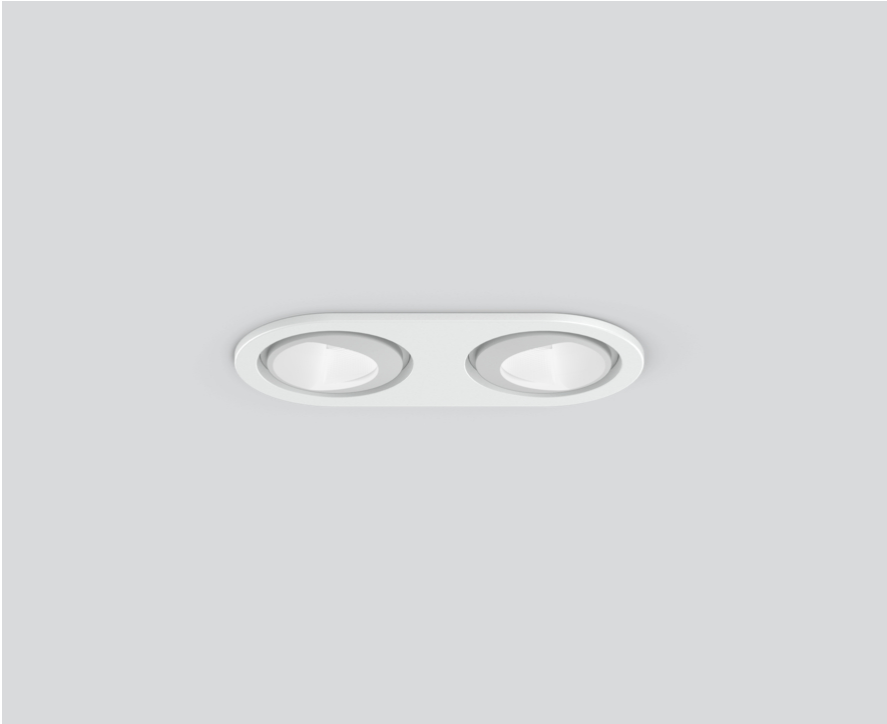

## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_

rotazione 360° \_\_\_\_\_

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

bianco traffico \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

1620 lm \_\_\_\_\_

apparecchio 117 lm/W<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L85 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.61 \_\_\_\_\_

MDER 0.55 \_\_\_\_\_

## Ottico

wallwasher floor \_\_\_\_\_


angolo del fascio 53° \_\_\_\_\_

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> \_\_\_\_\_


SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie bianco; girevole 360°; , montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Dati elettrici

non DIM \_\_\_\_\_

220-240 V \_\_\_\_\_

sistema 16.4 W \_\_\_\_\_

apparecchio 6.9 W \_\_\_\_\_

36 Vf \_\_\_\_\_

200 mA \_\_\_\_\_

apparecchio 13.9 W \_\_\_\_\_

classe isolamento 2 \_\_\_\_\_

## Dati fisici

bordo \_\_\_\_\_

lunghezza 122 mm \_\_\_\_\_

larghezza 60 mm \_\_\_\_\_

altezza 51 mm \_\_\_\_\_

0.19 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

diametro 56 mm \_\_\_\_\_

lunghezza 114 mm \_\_\_\_\_

larghezza 114 mm \_\_\_\_\_

spessore min. del soffitto 2 mm \_\_\_\_\_

spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_

profondità di incasso 100 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2840017W 048-2898317 002-90744



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

