

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim 2 lamps


048-2651919W 048-269931G 002-90748



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____

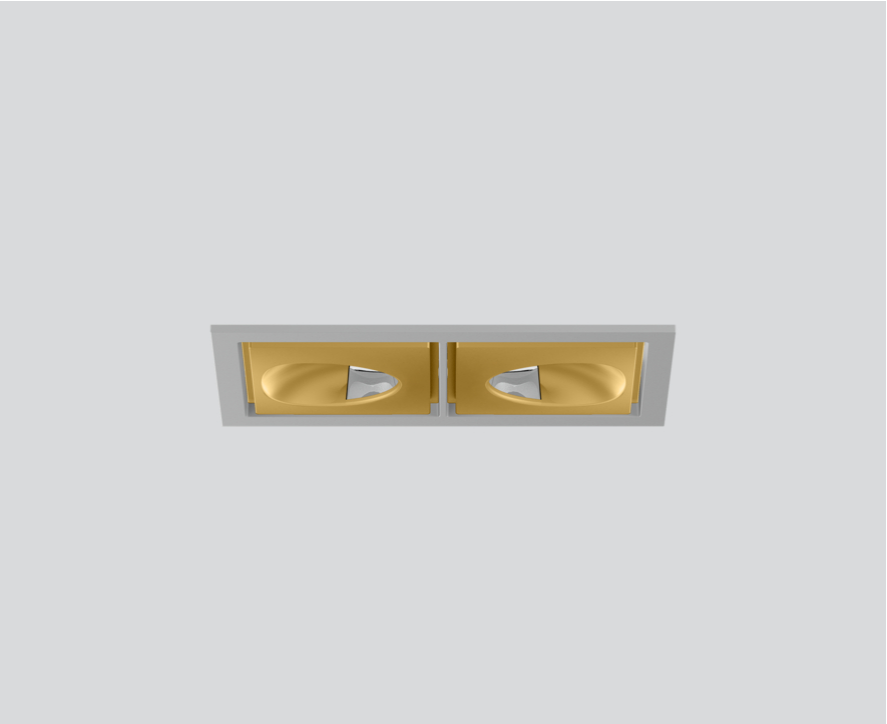


Faro da incasso quadrato in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie oro; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rettangolare; con bordo perimetrale alluminio bianco; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

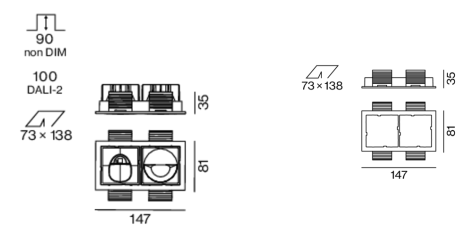

Generale

Soffitto , Incasso _____
oro , RAL 260-M¹ _____
Set di montaggio alluminio bianco _____
IP20 _____
2000 lm _____
apparecchio 113 lm/W² _____

LED

2700 K _____
CRI ≥ 90 _____
L85 / 50000 h _____
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____
R_g: 101 , R_f: 90 , R_{f(1-5)}: 88 _____
MR 0.51 _____
MDER 0.46 _____

Ottico

wallwasher floor _____
PstLM ≤ 1.0 ³ _____
SVM ≤ 0.4 ³ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____
220-240 V _____
sistema 20.8 W _____
apparecchio 8.9 W _____
36 Vf _____
250 mA _____
apparecchio 17.7 W _____
classe isolamento 2 _____
1 DALI Addr. _____

Dati fisici

bordo _____
lunghezza 147 mm _____
larghezza 81 mm _____
altezza 49 mm _____
0.21 kg _____

Sagoma

lunghezza 138 mm _____
larghezza 73 mm _____
spessore min. del soffitto 2 mm _____
spessore max. del soffitto 25 mm _____
profondità di incasso 100 mm _____

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



SASSO 60 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2651919W 048-269931G 002-90748



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

