

# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612919S 048-269731G 002-90771



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso
oro , RAL 260-M <sup>1</sup>
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
860 lm
apparecchio 79 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.52
MDER 0.47

## Ottico

spot
angolo del fascio 15°
UGR ≤ 13 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 12.8 W
apparecchio 10.9 W
36 Vf
300 mA
classe isolamento 2


## Dati fisici

bordo
lunghezza 80 mm
larghezza 80 mm
altezza 48 mm
0.23 kg


## Sagoma

lunghezza 73 mm
larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 60 mm

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

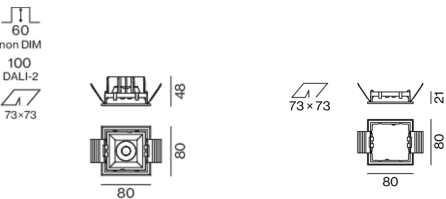

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

