

MINO CIRCLE ACOUSTIC


1000

ceiling

034-271111W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

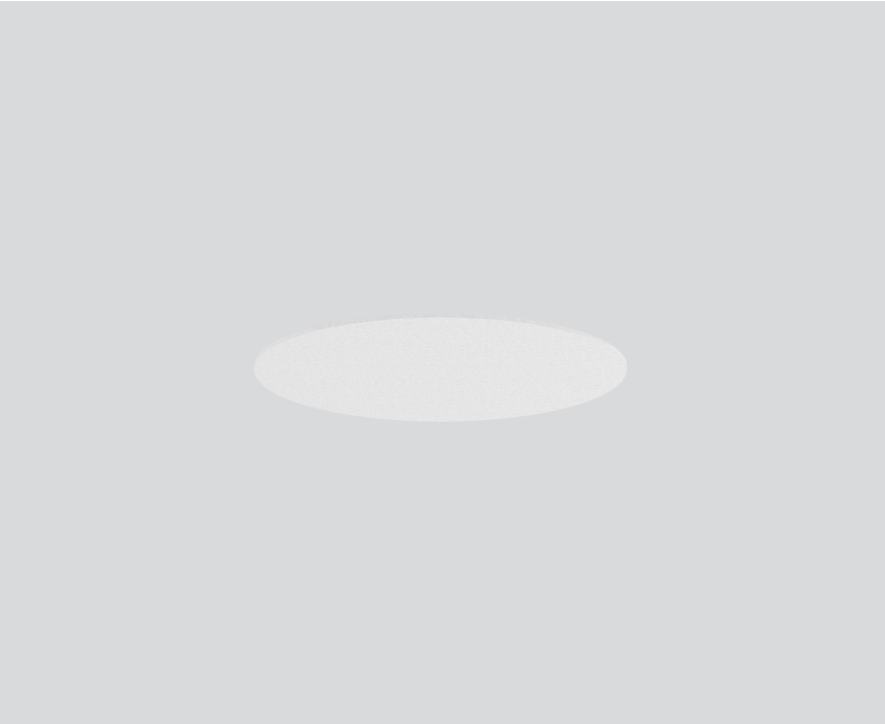

Général

Plafond , Surface	
blanc	

Physique

diamètre 937 mm	
hauteur 24 mm	
4.5 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹	
NRC jusqu'à 1.15 ¹	
SAA jusqu'à 1.16 ¹	


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 3cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent plafond ;

Dessin de fabrication



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

ceiling

034-271111W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.27	0.7	1.17	1.07	1

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

