

SASSO 100 round adjustable


trim 2 lamps

048-2720417W 048-2798317 002-90776




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie bianco; girevole 360° e orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 59°; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

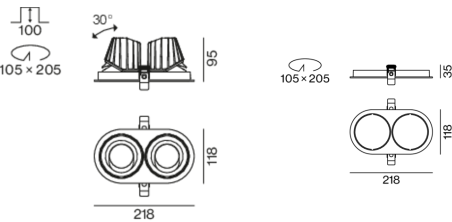

Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
orientabile max 30°	
rotazione 360°	
bianco , RAL9016 ¹	
Set di montaggio bianco traffico	
fronte IP40 , retro IP20	
4260 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.53	
MDER 0.48	

Ottico

wide flood	
beam angle 59°	
P _{stLM} ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Dati elettrici

DALI-2	
58 W	
inserto 24.8 W	
36 V _f	
700 mA	
totale inserti 50 W	
classe isolamento 2 220-240V	
73 lm/W	
inserto 86 lm/W	
1 DALI Addr.	

Dati fisici

bordo	
length 218 mm	
width 118 mm	
altezza 95 mm	
0.6 kg	

Sagoma

diameter 105 mm	
length 205 mm	
width 105 mm	
min. ceiling thickness 2 mm	
max. ceiling thickness 25 mm	
recessed depth 100 mm	

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720417W 048-2798317 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

