


MUSE BAFFLE acoustic

suspended
091-101111E



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

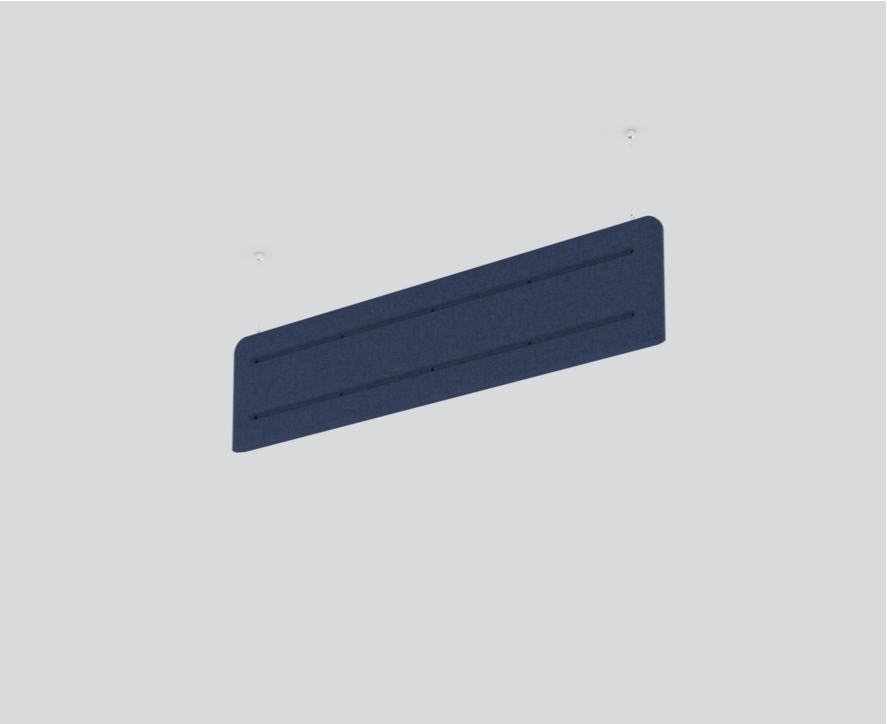

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, indigo blue; Farbabweichungen möglich; Aufbau aus 2 Schalen, dadurch bilden sich Hohlräume zur Verbesserung der akustischen Performance; große schallabsorbierende Oberfläche; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

Allgemein

Decke , Abgehängt

indigo blue

Abmessungen

Kabel 1500 mm

Länge 1600 mm

Breite 46 mm

Höhe 380 mm

2.4 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.45

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D

NRC bis zu 0.55


SAA bis zu 0.55

Acoustic data calculations based on MUSE LIGHT, cavity 25cm

Montageanleitung



Produktskizze



MUSE BAFFLE acoustic

suspended
091-101111E



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.2	0.57	0.93	0.97	0.93

Sound absorption coefficient (α_p)

