

HEX-O MODULE 500

suspended group


073-693510W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

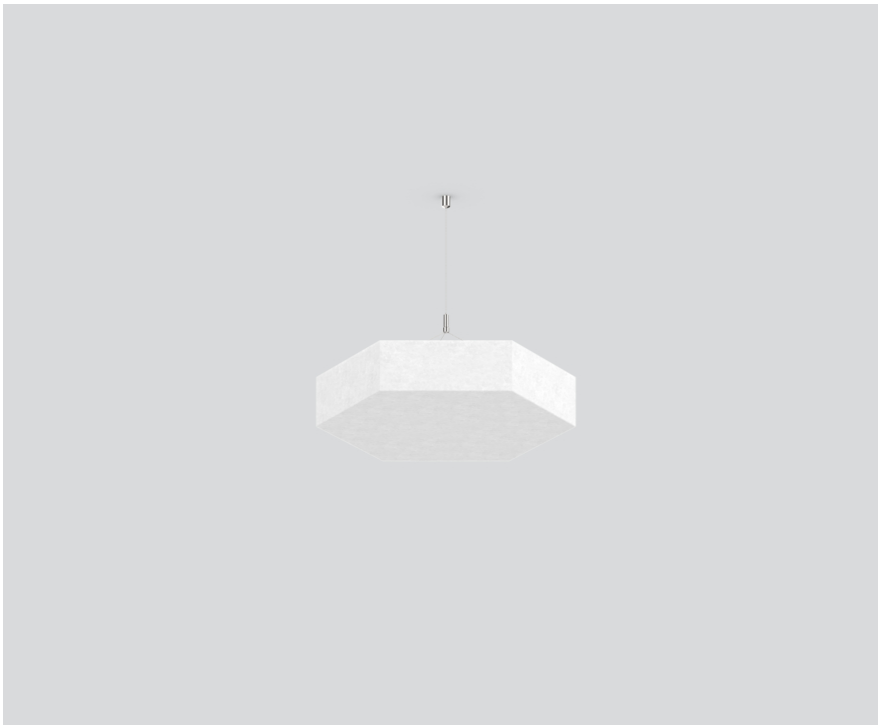

Allgemein

Decke , Abgehängt

Weiß

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 500 mm

Breite 433 mm

Höhe 100 mm

2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.9 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.85 ¹

SAA bis zu 0.88 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhnenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

Produktskizze



HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

Sound absorption coefficient (α_p)



Akustik Zubehör

HEX-O ABSORBER 750

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
Schwarz	750-650-237	073-691640L
Weiß	750-650-237	073-691640W
Spezialfarben Akustik	750-650-237	073-691640X

