

# HEX-O MODULE 500

suspended group


073-693510W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

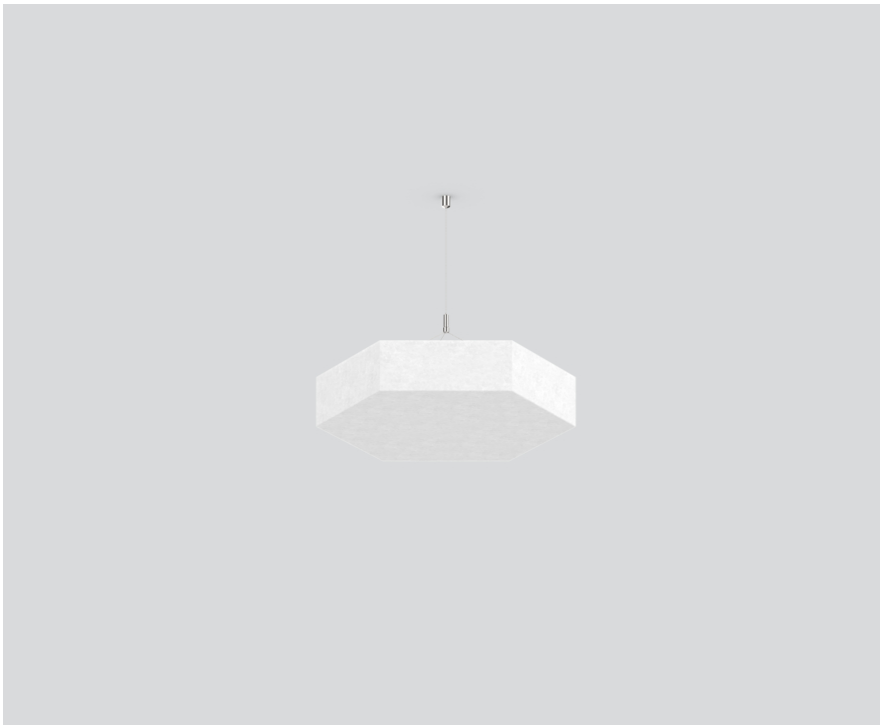

## Allgemein

Decke , Abgehängt

Weiß

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 500 mm

Breite 433 mm

Höhe 100 mm

2.2 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.85 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.88 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhnenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

## Produktskizze



[\*073-693510W\*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fr Druckfehler bernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

21.04.2025