


HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710G



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

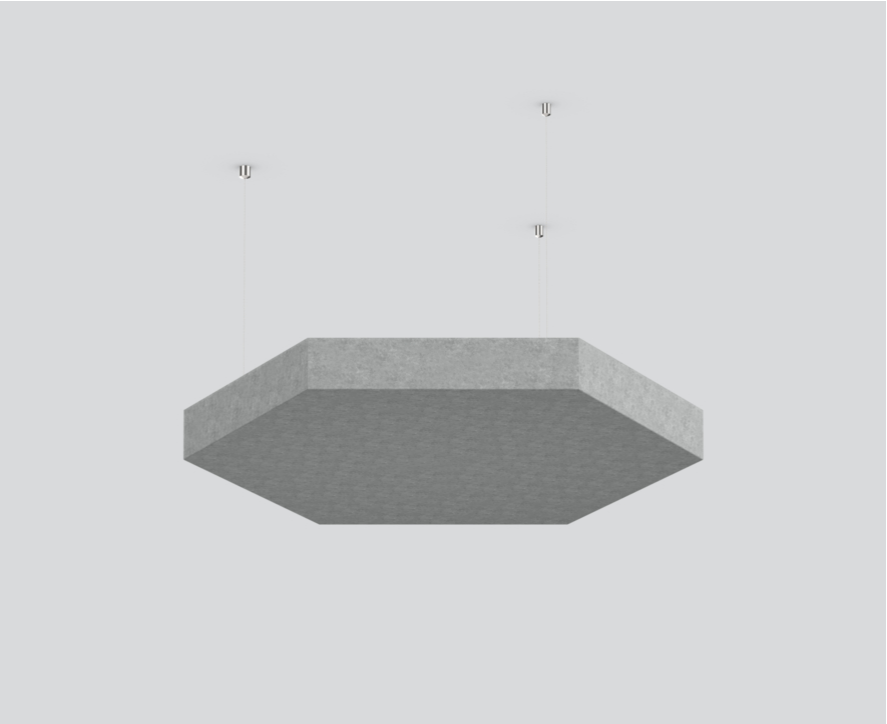

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Filzgrau; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (3 Seile); werkzeuglose Hhnenverstellung; geeignet fr Einzelmontage;

Allgemein

Decke , Abgehngt	
Filzgrau	

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)	
Lnge 1000 mm	
Breite 866 mm	
Hhe 100 mm	
7.6 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.9	
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A	
NRC bis zu 0.85	
SAA bis zu 0.88	
Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm	

Montageanleitung

Produktskizze

