

# HEX-O MODULE FLAT 750


suspended single  
073-692620D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

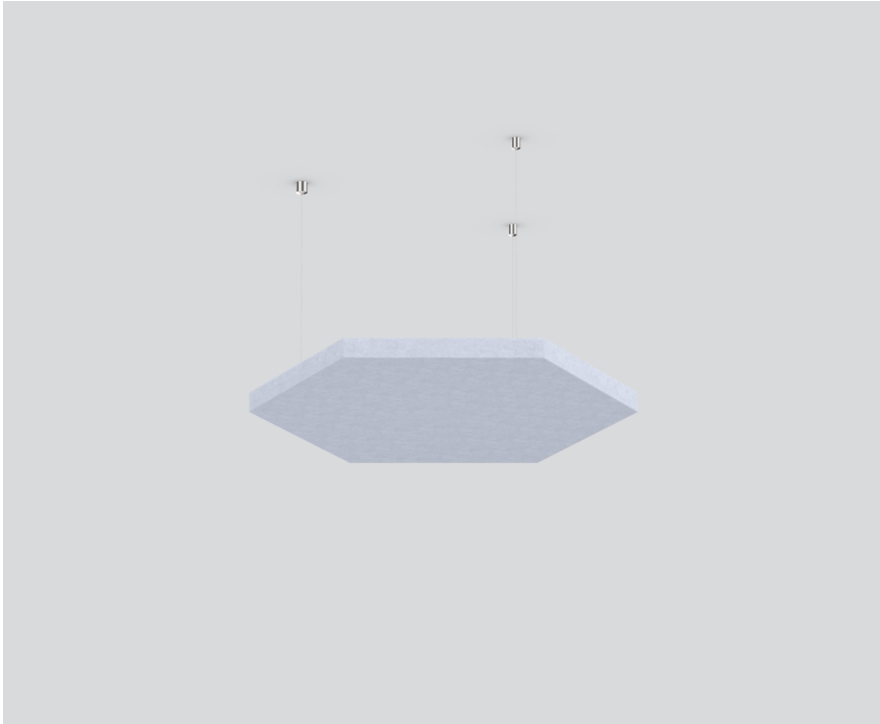

## Allgemein

Decke , Abgehängt  
marble grey

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)  
Länge 750 mm  
Breite 650 mm  
Höhe 40 mm  
5.2 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.5 <sup>1</sup>  
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D <sup>1</sup>  
NRC bis zu 0.7 <sup>1</sup>  
SAA bis zu 0.69 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, marble grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single  
073-692620D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )



## Akustik Zubehör

### HEX-O ABSORBER 1000

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
Schwarz	1000-866-237	073-691740L
Weiß	1000-866-237	073-691740W
Spezialfarben Akustik	1000-866-237	073-691740X

