

TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface


059-579146X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

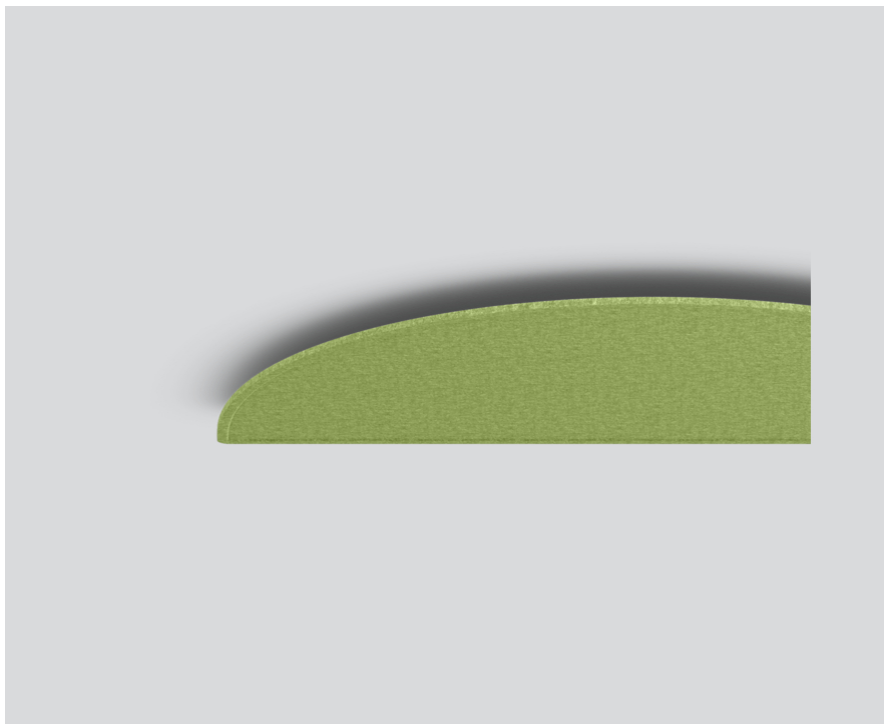

Allgemein

Decke , Aufbau

Akustikzubehör Spezialfarben

Abmessungen

Nur Panel

Länge 1155 mm

Breite 573 mm

Höhe 30 mm

3.9 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.6 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.75 ¹

SAA up to 0.76 ¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform halbrund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Akustikzubehör Spezialfarben; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; für Wand-/Deckenanbaumontage;

Produktskizze



TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface
059-579146X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.16	0.37	0.53	0.53	0.53

Sound absorption coefficient (a_p)

