

MOVE IT 25 S track

indirect


050-741451G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

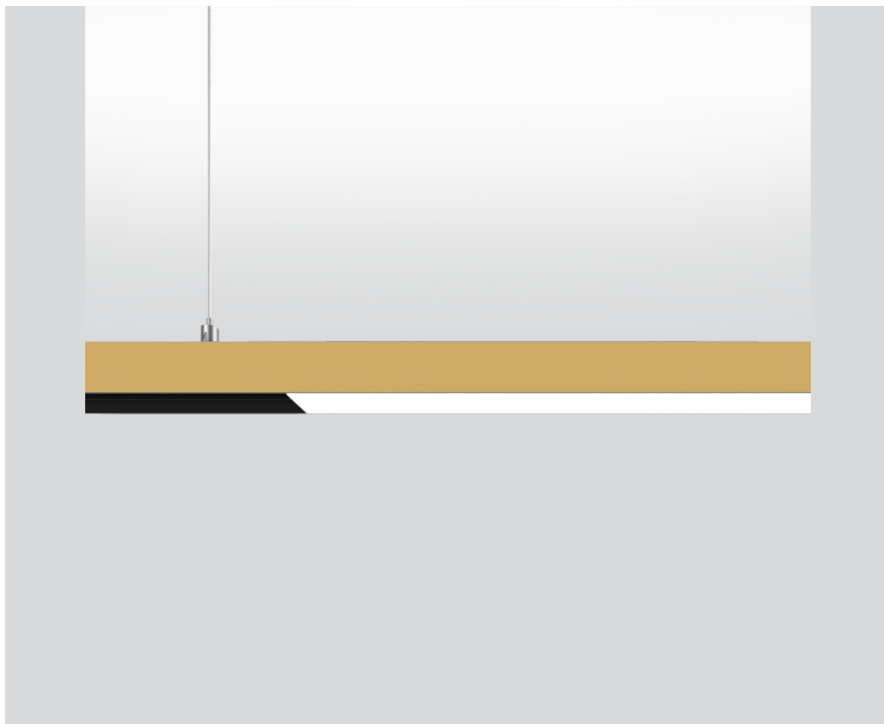

Allgemein

Decke , Abgehängt

Gold , gold dust/RAL9005 ¹

Innenfarbe Schwarz

1670 lm/m

IP20

1810 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam \leq 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar

48 V

Einsatz 15.3 W

SK3

Einsatz 118 lm/W³

14 W/m

Abmessungen


Länge 1220 mm

Breite 31 mm


Höhe 31 mm

1 kg

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

