

MOVE IT 45 track corner indirect


050-743103P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

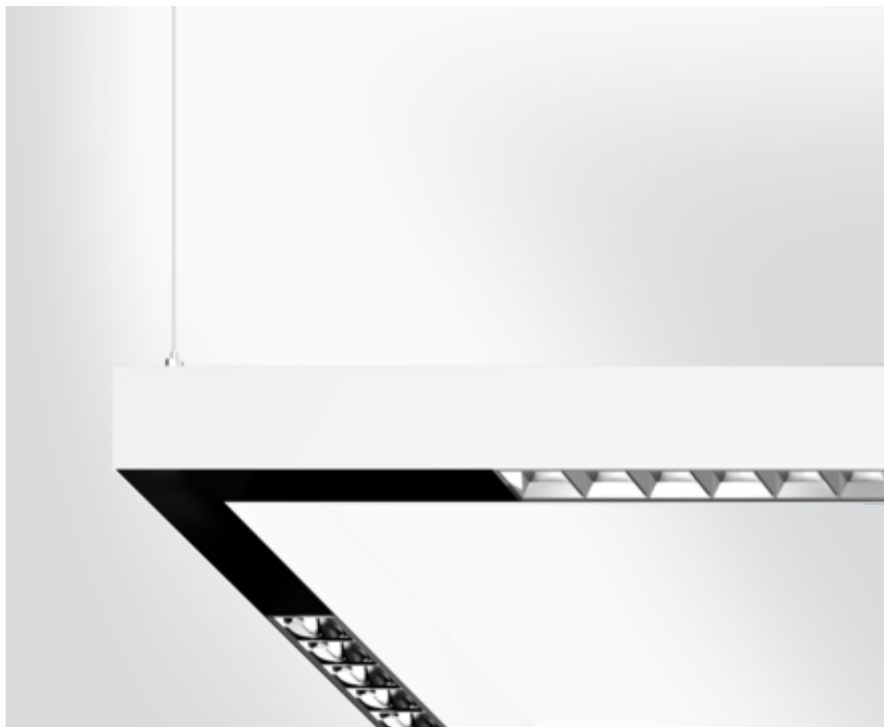

Allgemein

Decke , Abgehängt

Weiß , RAL 9016 ¹

Innenfarbe Schwarz

IP20

1550 lm

1730 lm/m

Optischer Einsatz 70 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

PstLM ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

48 V

Einsatz 13.1 W

Optischer Einsatz 11.2 W

SK3

1 DALI Addr.

15 W/m

Abmessungen

Länge 653 mm

Breite 609 mm


Höhe 60 mm

1.7 kg


¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

