

ARY adjustable rod suspended canopy surface


049-513161XM 005-2601138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

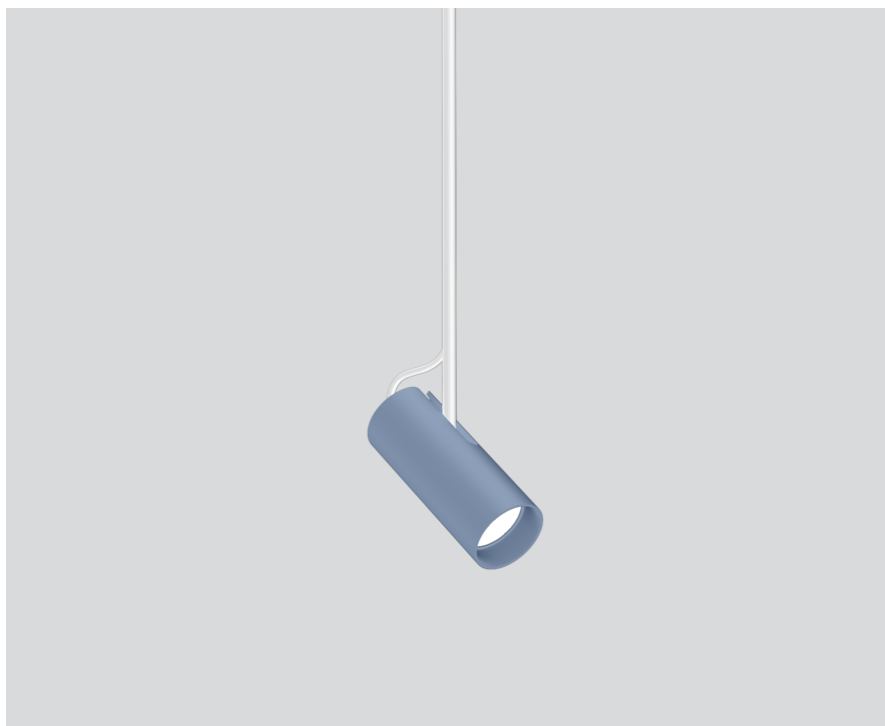

Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Spezialfarben

Baldachin Tiefschwarz

IP20

739 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 89 , R_{t(1-5)}: 87

MR 0.81

MDER 0.73

Optisch

medium

Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 11.2 W

Einsatz 8.4 W

18 Vf

500 mA

SK2

System 66 lm/W¹

Einsatz 88 lm/W¹

1 DALI Addr.

Abmessungen

Pende 1500 mm


Durchmesser 47 mm

Höhe 110 mm

0.62 kg

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

