

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750414W 048-2799317 002-90776



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Matt Silber

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

5060 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

## Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2

55 W

Einsatz 23.4 W

36 Vf

700 mA

Gesamteinsätze 47 W

SK2 220-240V

92 lm/W

Einsatz 108 lm/W

## Abmessungen

mit Rand

length 218 mm

width 118 mm

Höhe 96 mm

0.8 kg

## Ausschnitt

length 210 mm

width 112 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


## Montage- anleitung




## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

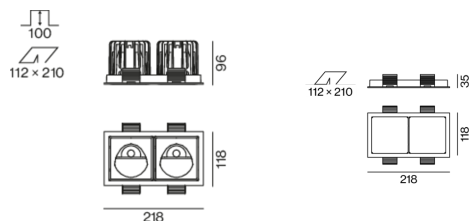

[\*048-2750414W 048-2799317 002-90776] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.10.2024