

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740514W 048-2796117 002-90777



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

1990 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 100, R_f: 91, R_{f(1-5)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Elektrisch

nicht dimmbar

19.2 W

Einsatz 16.3 W

36 Vf

500 mA

SK2 220-240V

104 lm/W

Einsatz 122 lm/W

Abmessungen

randlos

Durchmesser 105 mm

Höhe 96 mm

0.69 kg

Ausschnitt

Durchmesser 106 mm


min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 100 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

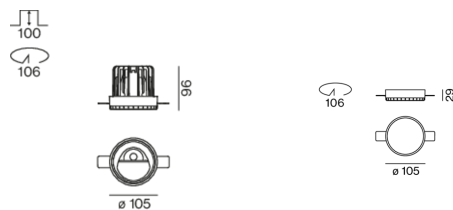

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

