


MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111L



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

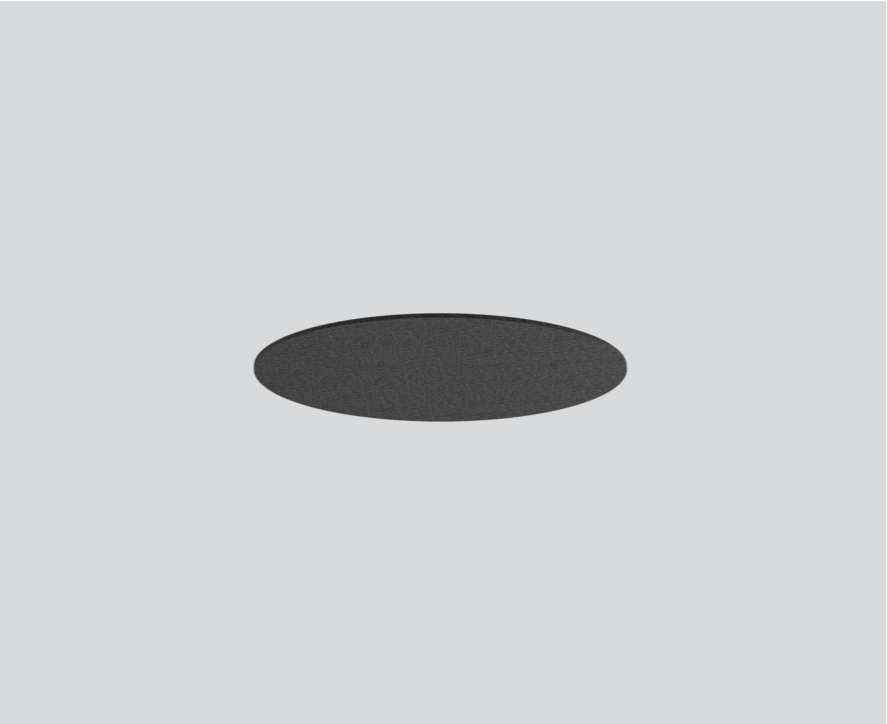

Allgemein
Leuchte / Schiene , Montiert
Schwarz


Abmessungen
Durchmesser 937 mm
Höhe 24 mm
3.3 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) bis zu 0.65
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C
NRC bis zu 0.7
SAA bis zu 0.74
Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Montage- anleitung


Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Produktskizze



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

Sound absorption coefficient (α_p)

