


# MINO 60 high lumen

ceiling offset

046-47M3617H



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

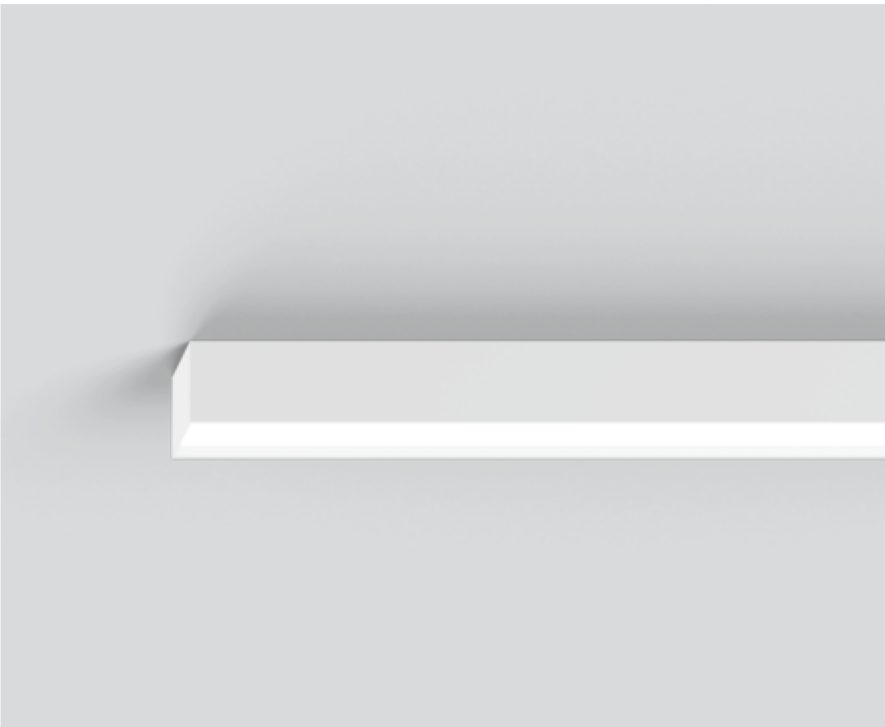

## Allgemein

Decke , Aufbau
Weiß , RAL 9010 <sup>1</sup>
IP20
Ballwurfsicher DIN 18032-3
2280 lm
2610 lm/m

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.65

## Optisch

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar
220-240 V
System 17.5 W
System 130 lm/W <sup>3</sup>
SK1
20 W/m

## Abmessungen

Länge 875 mm
Breite 60 mm
Höhe 90 mm
2.44 kg

## Lichtverteilung

