

SPIO 20 downlight

trim


048-1610417F 002-90784



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

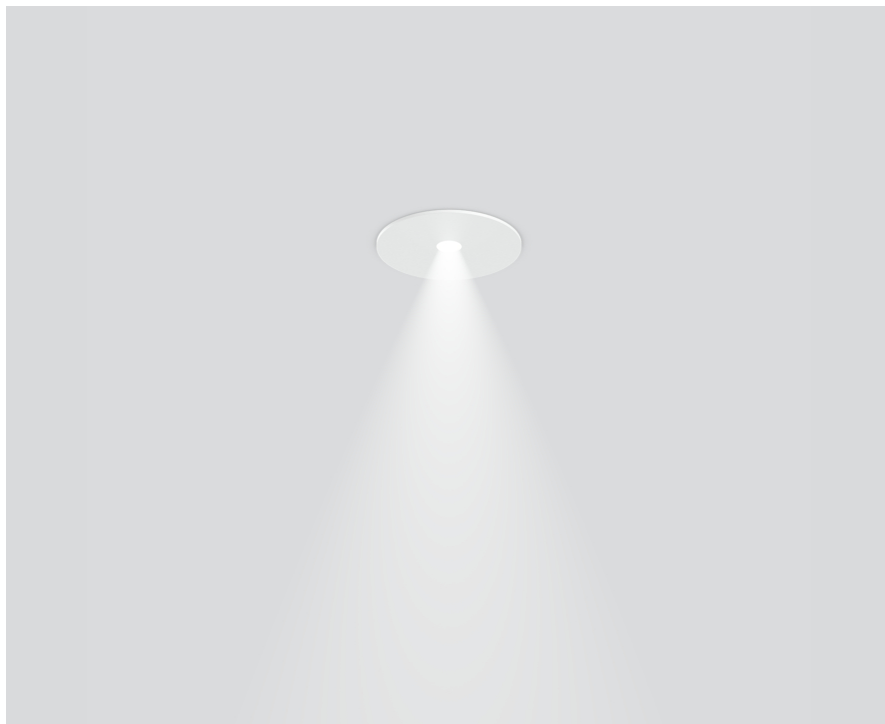

Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016 ¹

IP20

289 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 104, R_f: 88, R_{f(1-15)}: 89

MR 0.5

MDER 0.46

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 34°

UGR < 10

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

8.7 W

Einsatz 6.5 W

12 Vf

600 mA

SK2 220-240V

33 lm/W

Einsatz 44 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 35 mm

Höhe 66 mm

Ausschnitt

Durchmesser 26 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 80 mm


¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

