

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S


050-751203X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

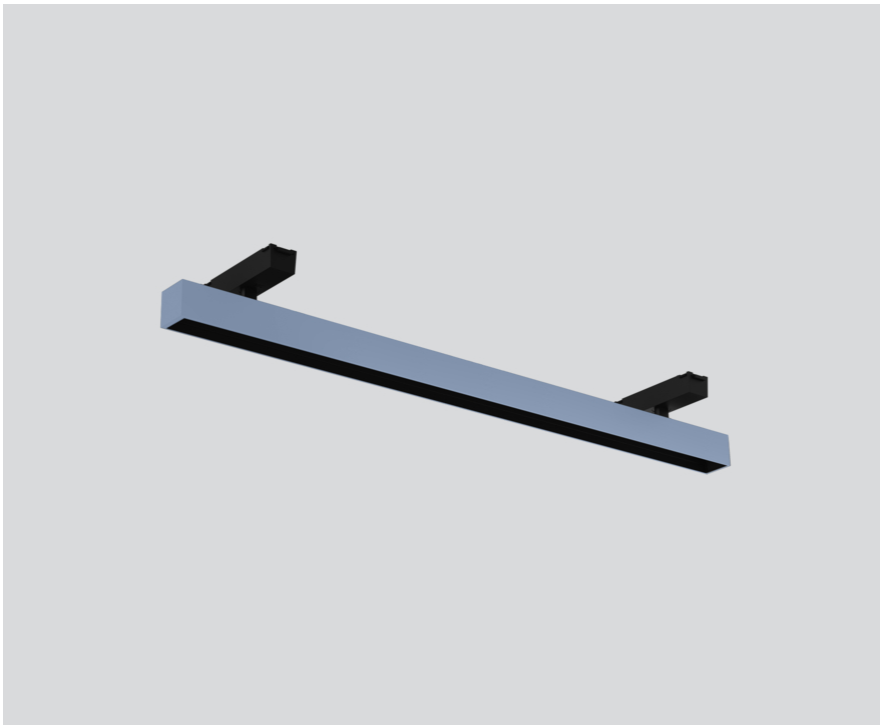

## Allgemein

Decke / Wand , Track

Rotierbarkeit 360°

Spezialfarben

Innenfarbe Schwarz

IP20

## LED

3000 K

## Elektrisch

DALI-2

48 V

SK3

## Abmessungen

Länge 610 mm


Breite 31 mm

Höhe 31 mm

0.7 kg

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 S Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

## Produktskizze



## Montageanleitung

