


MINO 40 high lumen

surface

042-1126138Z



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

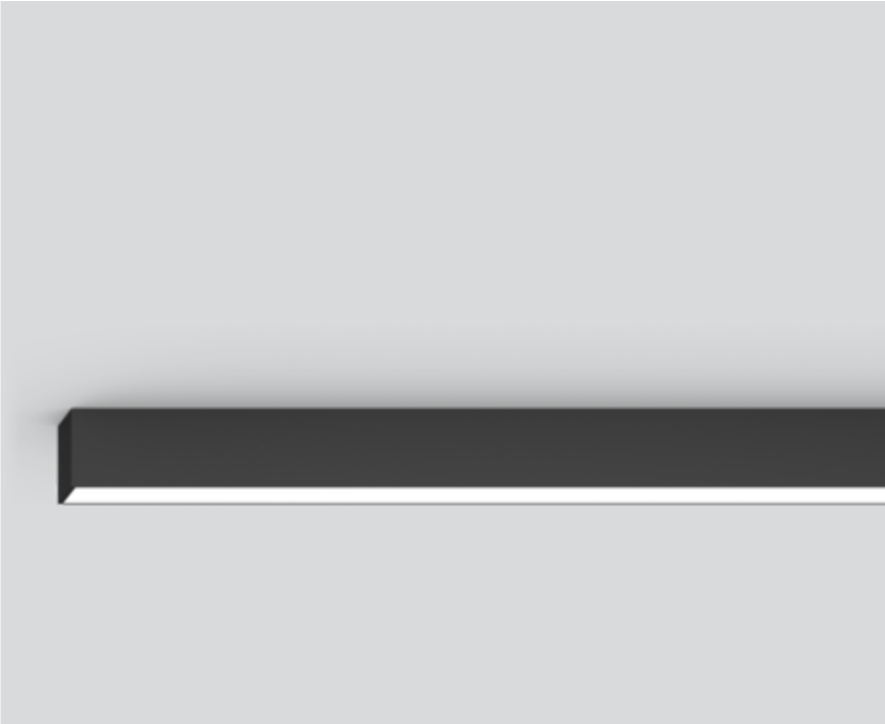

Allgemein

Decke , Aufbau
Schwarz , RAL 9005 ¹
2000 lm/m
IP20
6000 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R _{t(1-15)} : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optisch

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch


DALI-2
220-240 V
System 54 W
SK1
System 111 lm/W ³
18 W/m

Abmessungen


Länge 3008 mm
Breite 40 mm
Höhe 65 mm
5.5 kg

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

