

# SASSO 60 round adjustable

trim

048-2622917S 048-2696317 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016<sup>1</sup>

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

537 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

## Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 11°

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar

System 10.4 W

Einsatz 8.8 W

36 Vf

250 mA

SK2 220-240V

System 52 lm/W<sup>3</sup>

Einsatz 61 lm/W<sup>4</sup>

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 80 mm

Höhe 48 mm

0.21 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 73 mm


min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 60 mm

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; 1-flammig; Oberfläche Weiß; 360° dreh- und 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 11° Ausstrahlwinkel; UGR ≤ 19; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2 220-240V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze

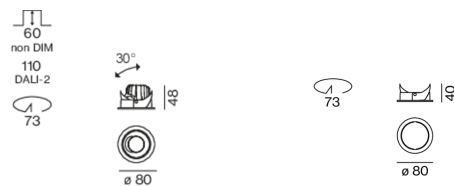

# SASSO 60 round adjustable

trim

048-2622917S 048-2696317 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner



# SASSO 60 round adjustable

trim  
048-2622917S 048-2696317 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	57
B13	75
B16	92
B20	115
C10	57
C13	75
C16	92
C20	115

## Komponenten

### MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYP für Zwischendecken	FARBE Verkehrsweiß	Ø (MM) 80	ARTIKELNUMMER(N) 048-2696317
---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------



### POWER SUPPLY

TYP 10 W	L·B·H (MM) 65·39·20	ARTIKELNUMMER(N) 002-90742
-------------	------------------------	-------------------------------



## Montagezubehör

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE Weißes Aluminium	L·B·H (MM) 614·307·120	ARTIKELNUMMER(N) 048-2695110
---------------------------	---------------------------	---------------------------------



## Optionales elektrisches Zubehör

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP 160 W	L·B·H (MM) 72·90·63	ARTIKELNUMMER(N) 005-6520210
--------------	------------------------	---------------------------------



### DIN RAIL LED DRIVER

TYP DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W	L·B·H (MM) 36·88·59	ARTIKELNUMMER(N) 005-6121030
---------------------------------------	------------------------	---------------------------------

