

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740111W 048-279631G 002-90780



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL 9005¹

Montage Set Weiß Aluminium

IP20

2750 lm

Einsatz 128 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98, R_r: 90, R_{t(1-5)}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optisch

wallwasher floor

Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 25.2 W

Einsatz 21.5 W

36 Vf

650 mA

SK2

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

0.65 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm


¹ RAL Code

² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen
Steuergeräteverlusten

Lichtverteilung



Produktskizze

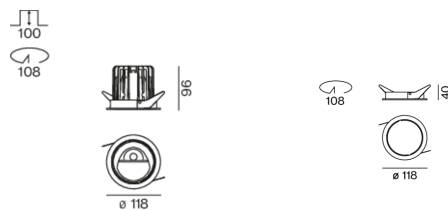

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

