

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740911W 048-2796318 002-90789



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL 9005<sup>1</sup>

Montage Set Tiefschwarz

IP20

2530 lm

Einsatz 118 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

## Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0<sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>3</sup>

## Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 25.2 W

Einsatz 21.5 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA

SK2

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

0.69 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code


<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen  
Steuergeräteeinverlusten

<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze

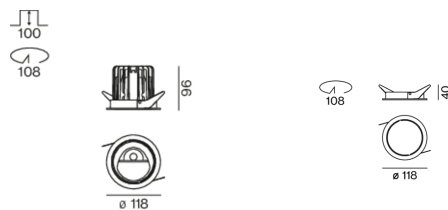

## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

