


HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |

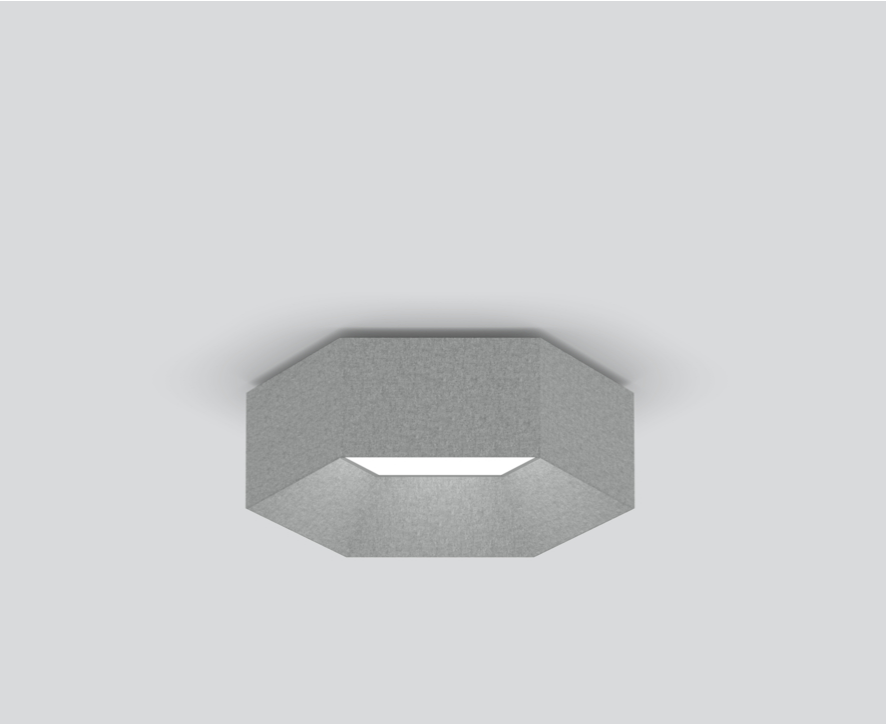

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

| |
|------------------------------|
| Luminaria / Carril , Montaje |
| felt grey |

Físico

| |
|-----------------|
| longitud 750 mm |
| ancho 650 mm |
| altura 237 mm |
| 3.3 kg |

Acoustics

| |
|--|
| Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹ |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ |
| NRC hasta 0.9 ¹ |
| SAA hasta 0.96 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje

