

TASK ACOUSTIC 1200 half round


suspended
059-579246G



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

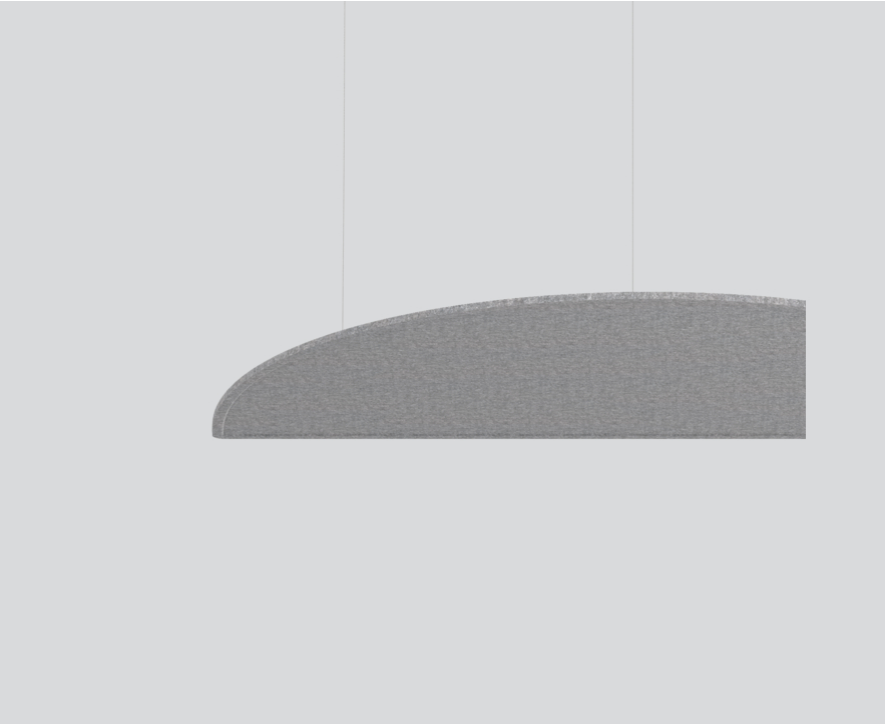

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma semicircular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

Diseño del producto



General

Techo , Suspendido

felt grey

Físico

sólo para panel

longitud 1155 mm

ancho 573 mm

altura 30 mm

1.35 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.95 ¹

SAC (sound absorption class) up to A ¹

NRC up to 0.95 ¹

SAA up to 0.91 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



TASK

ACOUSTIC 1200 half round

suspended

059-579246G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.3 | 0.33 | 0.6 | 0.77 | 0.87 | 0.87 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

