


# TASK ACOUSTIC 900

## round

surface  
059-579135X




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

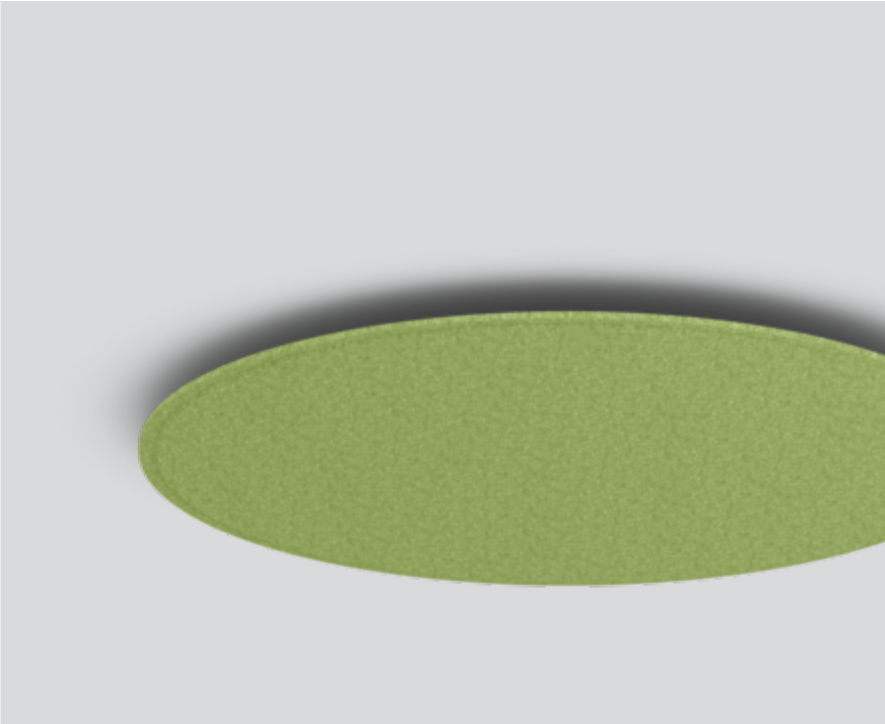

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

### Diseño del producto



<b>General</b>
Techo , Superficie
colores de element. acústicos

<b>Físico</b>
sólo para panel
diámetro 900 mm
altura 30 mm
2.4 kg

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.6 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>
NRC hasta 0.75 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

### Instrucciones de montaje



TASK ACOUSTIC 900

round

surface

059-579135X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.19	0.45	0.64	0.64	0.64

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

