

MOUNTING HOUSING

600 trimless linear


049-8846037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

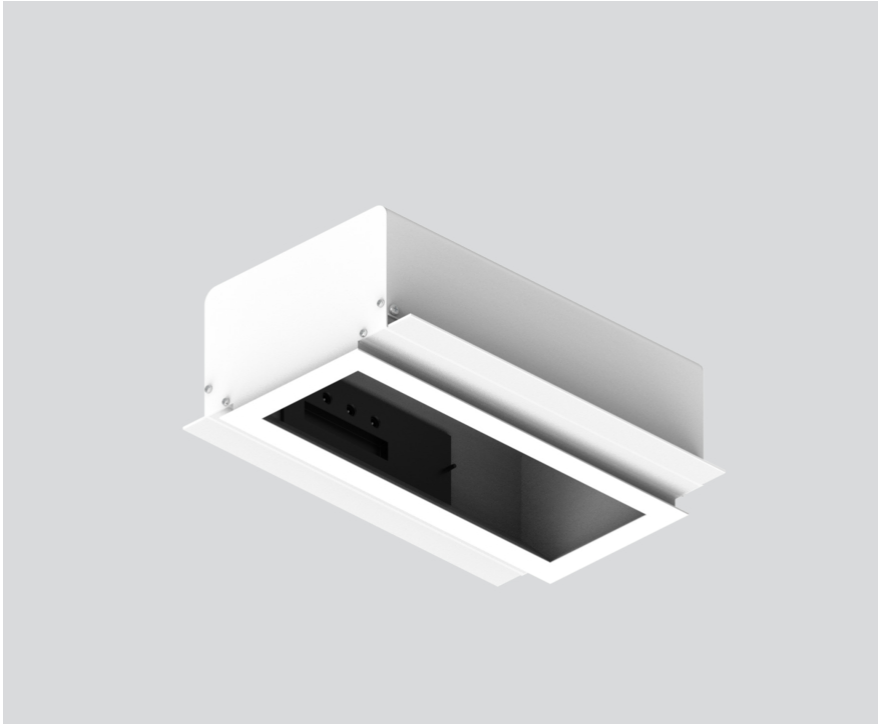

General

Techo , Empotrado

blanco tráfico , RAL 9016 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP1 220-240V

2 DALI Addr.

Físico

longitud 608 mm

ancho 269 mm

altura 120 mm

Orificio

longitud 608 mm

ancho 136 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm

espesor máx. del techo 12.5 mm

profundidad empotrada 175 mm

¹ Código RAL

Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; formación especial de borde con orificios para una mejor adherencia de la masilla; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Instrucciones de montaje



Diseño del producto

